


# DOCUMENTATION TECHNIQUE

## PROCART H

FILTRE A L'EXTRACTION POUR  
 CABINE DE PEINTURE  
 ( carton combiné d'une couche de polyester non tissé)

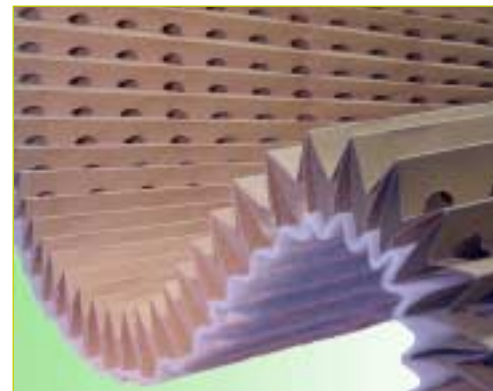

### DÉSIGNATION

Même concept que le procart standard 100 % naturel, même avantage avec une capacité de rétention d'overspray de **12 kg / m<sup>2</sup>**, soit une capacité de rétention supérieur aux filtres classiques.

Le filtre **PROCART H** est utilisé pour tous types de peintures, y compris poudre, vernis, laques...

### INSTRUCTIONS DE POSE DÉTAILLÉES

Pour assurer l'efficacité optimale du filtre **PROCART H**, il est essentiel de le poser correctement, comme suit :

- ✓ étaler le filtre devant la cabine de peinture, petits plis dirigés vers soi.
- ✓ La régularité est assurée par l'étirement maximum du non tissé (26 plis par mètre).
- ✓ Le premier pli étant fixé au montant latéral gauche de l'ouverture et le dernier au montant latéral droit.
- ✓ Le filtre doit buter, en haut et en bas, contre une paroi (H minimum : 25mm) pour éviter que le filtre ne soit emporté par le flux d'air. La vitesse de flux d'air ne doit pas dépasser 1 mètre seconde, si, en chargeant de peinture, le filtre a tendance à tomber en avant parce que le flux d'air ne suffit pas à le maintenir en place, il suffit de prévoir un profilé en U en haut de l'ouverture de la cabine, dans lequel viendra s'insérer la partie supérieure du filtre.

### CARACTÉRISTIQUES

- EPAISSEUR : ..... 55 mm + 15 mm de non tissé
- VITESSE DE L'AIR RECOMMANDE : ..... 0.5 à 1 M/S
- DEPRESSION : ..... 0.50 M/S 13 PA  
 : ..... 0.75 M/S 30 PA  
 : ..... 1,00 M/S 56 PA
- PERTE DE CHARGE-ETAT NEUF : ..... 0.5 pour 0.75 m/s (5 PA) (en mm de colonne d'eau)
- PERTE DE CHARGE MAXIMALE : ..... 9 pour 0.75 m/s (88 PA) (en mm de colonne d'eau)

**Contrairement aux autres filtres, il augmente d'efficacité au fur et à mesure qu'il se charge ; selon les qualités de peinture, l'efficacité atteint 98,5 % (high solides).**

### CONDITIONNEMENT

FORMAT STANDARD	0,75 MÈTRE par 8 MÈTRES	0,90 MÈTRE par 9 MÈTRES	1 MÈTRE par 8 MÈTRES	<i>Autre format : nous consulter</i>
-----------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------------

NOMBRE DE CARTONS PAR PALETTE 60