


PROCART B

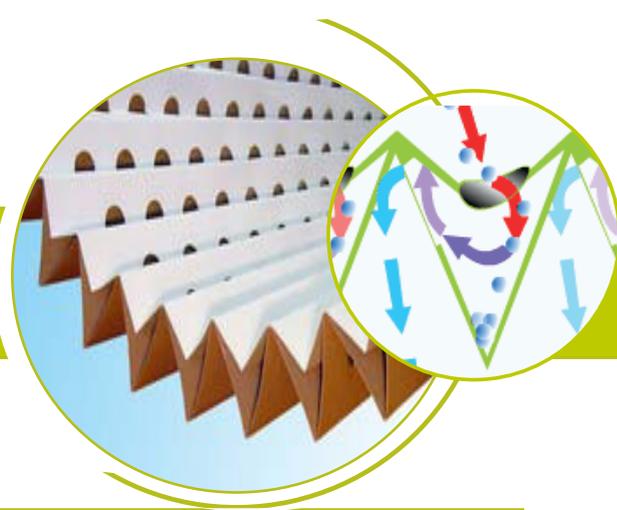

filtre carton accordéon blanc

Le filtre PROCART B (face avant blanche) est conçu spécialement pour collecter toutes les particules dans l'air provenant de peintures hydro. Les peintures basées à l'eau possèdent un pourcentage très élevé d'extraits secs ainsi la quantité d'overspray peut être 2 à 4 fois supérieure aux peintures solvantées; notre filtre PROCART B répond à toutes ces exigences.

Avantages

Capacité de charge élevée

Le filtre PROCART B procure une capacité de rétention d'overspray de 12 kg / m², soit une capacité de rétention supérieure aux filtres classiques.

Efficacité de filtration

Contrairement aux filtres classiques, il augmente d'efficacité au fur et à mesure qu'il se charge ; selon les qualités de peinture, l'efficacité atteint 98,2 % (extraits secs).

Constance du flux d'air

Avec le filtre PROCART B, l'installation de peinture maintient une vitesse d'air constante et régulière jusqu'à saturation du filtre.

Luminosité de la zone de travail

Grâce à la face avant blanche du filtre, la zone de travail est plus lumineuse.

Fabrication régulière et homogène

La fabrication du filtre PROCART B est entièrement automatique, les risques de décalage de plis ou de pastilles encore fixées au carton disparaissent.

Economique et performant

Grâce à ses plis en accordéon, sa capacité de charge est très importante et permet une durée d'utilisation beaucoup plus longue que les filtres classiques ; vous y trouverez un réel avantage économique.

Ecologique

Le filtre PROCART B est 100 % naturel (fabriqué à base de papiers recyclés et biodégradables).

Facilité de stockage

Quelque soit la hauteur du filtre, la surface par boîte est la même pour chaque type de filtre.

Facilité d'utilisation

L'installation et le remplacement du filtre sont simples. Aucun grillage de soutien n'est nécessaire, par conséquent, l'accès à la chambre d'extraction est libre.

(Pour plus d'information consultez notre rubrique « installation »)

Caractéristiques

Epaisseur	55 mm
Vitesse de l'air recommandé	0.5 à 1 m/s
Depression	0.50 m/s 13 PA
Perte de charge état neuf (En mm de colonne d'eau)	0.75 m/s 30 PA
Perte de charge maximale (En mm de colonne d'eau)	0.4 pour 0.75 m/s (4 PA) 8 pour 0.75 m/s (78 PA)

Conditionnement

Ref	Format	Nbre de plis	Carton/ Palette	Poids d'un carton	Dimension d'un palette
CART B 75	0.75 x 13m 29.52" x 33'	330	60	10 Kg 22 lbs	1200 x 800 x 2200mm 47 x 31 x 86.6"
CART B 90	0.9 X 11m 35.43" x 36'	275	60	10 Kg 22 lbs	1200 x 1000 x 2200mm 47 x 39 x 86.6"
CART B 100	1 X 10m 39.37" x 33'	250	60	10 Kg 22 lbs	1200 x 1000 x 2200mm 47 x 39 x 86.6"
CART B 909	0.9 X 9.14m 35.43" x 30'	230	60	9 Kg 20 lbs	1200 x 1000 x 2200mm 47 x 39 x 86.6"

INTERNATIONAL



PROFILT – ZI Kermelin Nord – 56890 Saint-Rué – France



Tél : 00 33 (0) 2 97606833 – Fax : 00 33 (0) 2 97445245



www.profilt.net – contact@profilt.net