


PROPREFIL

Média filtrant moyenne efficacité pour tunnel et cabine de peinture.

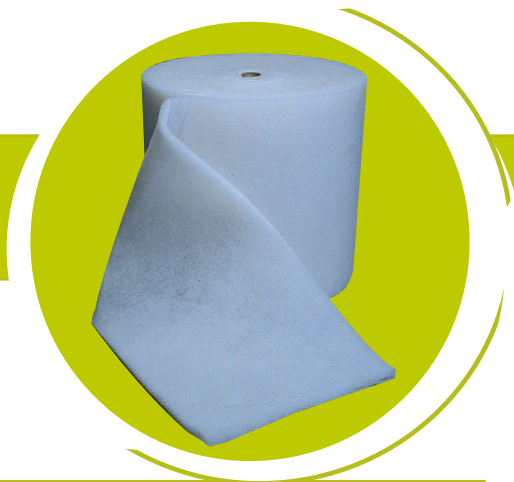

Le filtre PROPREFIL est utilisé en pré-filtration avant protram pour les cabines de peinture. Son rôle est de retenir les impuretés contenues dans l'atmosphère, avant de pénétrer dans le générateur d'air chaud. PROPREFIL est utilisé comme filtre de climatisation dans les salles blanches ou pour machine laser à commande numérique. Le filtre PROPREFIL est constitué de fibres acryliques à densité progressive.

Avantages

Protection

Nos filtres PROPREFIL permettent d'effectuer une pré-filtration en capturant les grosses particules, ce qui augmente la durée d'utilisation de vos filtres haute efficacité ; en effet l'encrassement de ces filtres sera moindre.

Garantie de résultat

Combiné avec le filtre PROTRAM votre filtration en peinture automobile et industrielle sera extrêmement fine, vous obtiendrez donc un résultat d'application à la hauteur de vos attentes.

Conditionnement

FORMAT	POIDS AU M ²	NB ROULEAUX/PALETTE
1,00 X 20m 39,37" X 65,6'	290g 0,64lbs	8
2,00 X 20m 78,74" X 65,6'	290g 0,64lbs	4

Caractéristiques

Epaisseur	20 mm
Vitesse frontale m/s	1,5 M/S
Poids au m ²	290 g
Perte de charge initiale	23 PA à 1,5 M/S
Perte de charge finale	250 PA à 1,5 M/S
Efficacité gravimétrique	87 %
Classement EN 779	G3
Pouvoir de rétention	550 gr/m ²
Température Maxi	+100°C environ
Classement Feu	M1
Couleur	Blanc

Découvrez les images du produit.